


LIHY

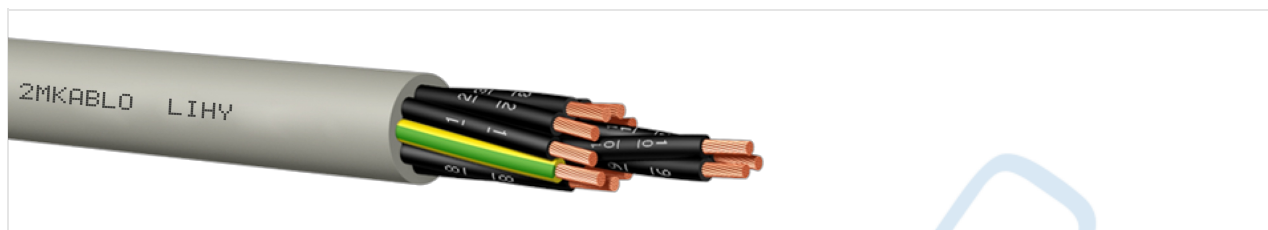

Конструкция кабеля

| | |
|-------------------------|--|
| Проводник | Многопроволочная отожженная медь (IEC/EN 60228, Класс 5) |
| Изоляция | HFFR (EN 50290-2-26) |
| Цвета Жил | Upon Customer Request |
| Повив | Жилы скручены послойно |
| Внешняя Оболочка | ПВХ (EN 50290-2-22, EN 50363-4-1), RAL 7001 - Серый |
| Стандарт | Based on VDE 0812 |

Технические свойства

| | |
|---|---|
| Рабочее Напряжение | 300 В / 500 В |
| Тестовое Напряжение | 2 кВ |
| Температурный Диапазон | Неподвижное применение: -30 °C+70 °C, Монтаж: -5 °C+70 °C |
| Не распространяющий горение | IEC 60332-1-2 |
| Мин. Радиус Изгиба (Фиксированное Состояние) | 8 x Диаметр Кабеля |

Сечение

| Число жил / Сечение (мм/мм ²) | Диаметр кабеля (мм)(± 5%) | Вес меди (кг/км) | ~ Вес кабеля (кг/км) |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|
| 2x0.5 | 4.4 | 9 | 207 |
| 4x0.5 | 5.2 | 17 | 57 |
| 5x0.5 | 5.7 | 22 | 57 |
| 7x0.5 | 6.3 | 30 | 71 |
| 9x0.5 | 7.6 | 39 | 98 |
| 10x0.5 | 8.3 | 43 | 196 |
| 14x0.5 | 9.1 | 61 | 195 |
| 16x0.5 | 9.7 | 70 | 164 |
| 20x0.5 | 10.8 | 87 | 198 |
| 25x0.5 | 12.3 | 109 | 251 |
| 2x0.75 | 5.0 | 13 | 35 |
| 3x0.75 | 5.3 | 20 | 46 |
| 4x0.75 | 5.8 | 26 | 57 |
| 5x0.75 | 6.5 | 33 | 76 |
| 7x0.75 | 7.2 | 46 | 95 |
| 9x0.75 | 8.6 | 59 | 130 |
| 10x0.75 | 9.4 | 65 | 141 |

| | | | |
|---------|------|------|-----|
| 14x0.75 | 10.4 | 91 | 196 |
| 16x0.75 | 11.1 | 104 | 222 |
| 18x0.75 | 11.7 | 117 | 244 |
| 20x0.75 | 12.5 | 130 | 271 |
| 25x0.75 | 13.9 | 16.3 | 333 |
| 2x1 | 5.4 | 17 | 43 |
| 3x1 | 5.6 | 26 | 54 |
| 4x1 | 6.2 | 35 | 70 |
| 5x1 | 6.9 | 43 | 92 |
| 7x1 | 7.7 | 61 | 116 |
| 9x1 | 9.1 | 78 | 158 |
| 10x1 | 10.0 | 87 | 171 |
| 14x1 | 11.1 | 122 | 237 |
| 16x1 | 11.8 | 139 | 269 |
| 16.1x1 | 11.8 | 139 | 269 |
| 18x1 | 12.5 | 156 | 296 |
| 20x1 | 13.2 | 174 | 329 |
| 25x1 | 14.8 | 217 | 404 |
| 2x1.5 | 6.4 | 26 | 61 |
| 3x1.5 | 6.8 | 39 | 81 |
| 4X1.5 | 7.6 | 52 | 104 |
| 5X1.5 | 8.4 | 65 | 137 |
| 7X1.5 | 9.3 | 91 | 171 |
| 9X1.5 | 11.1 | 117 | 235 |
| 10X1.5 | 12.3 | 130 | 259 |
| 14X1.5 | 13.5 | 182 | 352 |
| 16X1.5 | 14.3 | 208 | 398 |
| 20X1.5 | 15.9 | 260 | 479 |
| 25X1.5 | 17.9 | 325 | 596 |
| 2X2.5 | 7.5 | 43 | 89 |
| 3X2.5 | 7.9 | 65 | 117 |
| 4X2.5 | 8.9 | 87 | 154 |
| 5X2.5 | 9.8 | 108 | 201 |

31.10.2024 3:46

Legal Warning: The information in this catalog is for marketing purposes. 2M Kablo can change this catalog during product development and any requirements. 2M Kablo can always change designs, technical specifications, images and other informations in this catalog without any notice. This catalog is only a guide and is valid at the time of download, not valid for an offer or contract.

If you need more information about the products in this catalog, please contact us via info@2mkablo.com or call +90 (212) 222 8250.