


## RE-Y(St)Y(ö)-PiMF/TiMF

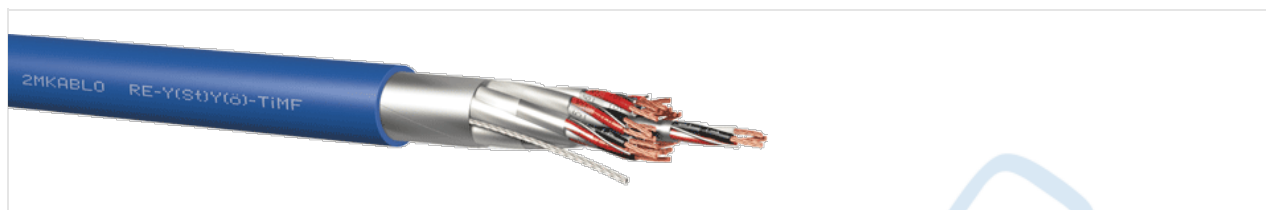

### Конструкция кабеля

<b>Проводник</b>	Многопроволочная отожженная медь (IEC/EN 60228, Класс 2)
<b>Изоляция</b>	ПВХ (EN 50290-2-21)
<b>Цвета Жил</b>	Пары: Черный/ Белый, Пронумерованные Тройки: Черный/ Белый/ Красный, Пронумерованные Четверки: Черный/Белый/Красный/Синий, Пронумерованные
<b>Разделитель</b>	ПЭТ Лента
<b>Индивидуальный Экран</b>	Al-PET Лента с контактным проводником $\varnothing$ 0.60 мм из луженой медной проволоки
<b>Повив</b>	Экранированные пары/тройки/четверки скручены послойно
<b>Разделитель</b>	ПЭТ Лента
<b>Общий Экран</b>	Al-PET Лента с контактным проводником из скрученных луженых медных проволок (7x0.30 мм)
<b>Внешняя Оболочка</b>	NBR/ПВХ, Устойчивый к ультрафиолету, не распространяющий горение, устойчивый к маслам и Алифатическим Гидрокарбонатам, RAL 9005 - Черный, RAL 5015 - Синий (другие цвета по запросу)
<b>Стандарт</b>	BS/EN 50288-7

### Технические свойства

<b>Рабочее Напряжение</b>	500 В*
<b>Тестовое Напряжение</b>	Жила -Жила: 2000 В; Жила - Экран 1000 В
<b>Сопротивление Проводника</b>	0.50 мм <sup>2</sup> - $\leq 36 \Omega/\text{км}$ ; 0.75 мм <sup>2</sup> - $\leq 24.5 \Omega/\text{км}$ ; 1.00 мм <sup>2</sup> - $\leq 18.1 \Omega/\text{км}$ ; 1.30 мм <sup>2</sup> - $\leq 14.2 \Omega/\text{км}$ ; 1.50 мм <sup>2</sup> - $\leq 12.1 \Omega/\text{км}$ ; 2.50 мм <sup>2</sup> - $\leq 7.41 \Omega/\text{км}$
<b>Дисбаланс Емкости (при 800 Гц)</b>	$\leq 500 \text{ пФ}/500\text{м}$
<b>Емкость (при 800 МГц)</b>	$\leq 220\text{нФ}/\text{км}$ (значение емкости может возрастать на 20 % при увеличении количества пар до 4-х)
<b>Соотношение L/R</b>	0.50 мм <sup>2</sup> ..1.00 мм <sup>2</sup> - $\leq 25 \text{ мкГ}/\Omega$ ; 1.30 мм <sup>2</sup> ..1.50 мм <sup>2</sup> - $\leq 40 \text{ мкГ}/\Omega$ ; 2.50 мм <sup>2</sup> - $\leq 60 \text{ мкГ}/\Omega$
<b>Температурный Диапазон</b>	Неподвижное применение: -40 °C .....+70 °C, Монтаж: -5 °C .....+50 °C
<b>Не распространяющий горение</b>	IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24 (CAT C)
<b>Маслостойкость</b>	IEC/EN 60811-404 ASTM No 2 масло 90 °C 168 часов (7x24)
<b>Стойкость к Алифатическим Гидрокарбонатам</b>	NF M 87-202
<b>Мин. Радиус Изгиба (Фиксированное Состояние)</b>	8 x Диаметр Кабеля
<b>Сопротивление Изоляции</b>	$>10 \text{ M}\cdot\Omega/\text{км}$

### Сечение

Число жил / Сечение (мм/мм <sup>2</sup> )	Диаметр кабеля (мм)( $\pm 5\%$ )	Вес мед и (кг/км)	~ Вес кабеля (кг/км)
1x2x0.5	5.7	14	49

2x2x0.5	9.4	29	104
3x2x0.5	9.9	42	130
4x2x0.5	11.0	54	161
5x2x0.5	12.1	66	194
6x2x0.5	13.1	78	224
7x2x0.5	13.1	91	246
8x2x0.5	14.9	103	288
10x2x0.5	17.0	127	353
12x2x0.5	17.6	152	407
14x2x0.5	18.5	177	458
16x2x0.5	19.7	201	516
18x2x0.5	20.8	226	576
20x2x0.5	22.1	250	638
24x2x0.5	24.7	299	763
30x2x0.5	26.2	373	917
1x2x0.75	6.2	19	59
2x2x0.75	10.3	39	124
3x2x0.75	11.0	57	160
4x2x0.75	12.0	74	196
5x2x0.75	13.3	91	236
6x2x0.75	14.6	108	278
7x2x0.75	14.6	126	307
8x2x0.75	16.6	143	359
10x2x0.75	18.9	177	440
12x2x0.75	19.6	212	508
14x2x0.75	20.7	246	581
16x2x0.75	22.0	281	655
18x2x0.75	23.3	315	731
20x2x0.75	24.7	350	808
24x2x0.75	27.6	419	966
30x2x0.75	29.3	523	1164
1x2x1	6.5	24	66
2x2x1	10.8	49	139
3x2x1	11.6	72	182
4x2x1	12.8	94	228
5x2x1	14.1	117	276
6x2x1	15.5	139	324
7x2x1	15.5	161	359
8x2x1	17.5	184	414
10x2x1	20.0	228	514
12x2x1	20.8	273	596
14x2x1	21.9	318	676
16x2x1	23.2	363	762
18x2x1	24.6	407	852
20x2x1	26.1	452	942
24x2x1	29.3	541	1136

30x2x1	31.1	676	1372
1x2x1.3	7.0	30	77
2x2x1.3	11.6	61	161
3x2x1.3	12.4	89	211
4x2x1.3	13.7	118	265
5x2x1.3	15.1	146	321
6x2x1.3	16.6	174	378
7x2x1.3	16.6	202	420
8x2x1.3	18.8	231	484
10x2x1.3	21.5	287	601
12x2x1.3	22.4	344	697
14x2x1.3	23.6	400	798
16x2x1.3	25.1	456	901
18x2x1.3	26.6	513	1006
20x2x1.3	28.2	569	1112
24x2x1.3	31.5	682	1331
30x2x1.3	33.6	852	1620
1x2x1.5	7.2	33	82
2x2x1.5	12.0	68	170
3x2x1.5	12.8	99	224
4x2x1.5	14.2	131	283
5x2x1.5	15.6	162	343
6x2x1.5	17.2	193	405
7x2x1.5	17.2	225	450
8x2x1.5	19.5	256	524
10x2x1.5	22.4	319	651
12x2x1.5	23.1	382	748
14x2x1.5	24.4	445	857
16x2x1.5	25.9	508	968
18x2x1.5	27.5	571	1081
20x2x1.5	29.2	634	1205
24x2x1.5	32.7	760	1439
30x2x1.5	34.8	948	1754
1x2x2.5	8.5	51	114
2x2x2.5	14.3	103	240
3x2x2.5	15.3	152	320
4x2x2.5	16.9	201	406
5x2x2.5	18.7	250	494
6x2x2.5	20.7	299	590
7x2x2.5	20.7	348	658
8x2x2.5	23.5	397	764
10x2x2.5	26.9	495	948
12x2x2.5	28.0	593	1104
14x2x2.5	29.5	691	1265
16x2x2.5	31.3	789	1431
18x2x2.5	33.3	887	1608

20x2x2.5	35.3	985	1778
24x2x2.5	39.6	1181	2135
30x2x2.5	42.2	1475	2603

**27.11.2024 11:48**

**Legal Warning:** The information in this catalog is for marketing purposes. 2M Kablo can change this catalog during product development and any requirements. 2M Kablo can always change designs, technical specifications, images and other informations in this catalog without any notice. This catalog is only a guide and is valid at the time of download, not valid for an offer or contract.

If you need more information about the products in this catalog, please contact us via [info@2mkablo.com](mailto:info@2mkablo.com) or call +90 (212) 222 8250.