
N2XCH

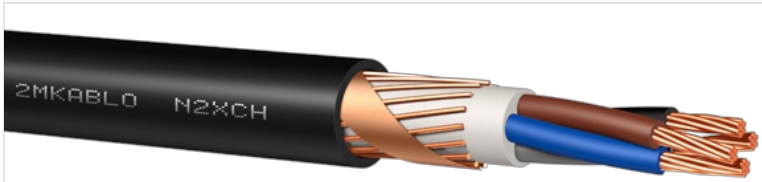

Kullanım Alanları

0.6/1 kV XLPE izoleli, halojensiz, alev iletmeyen, konsantrik bakır bant iletkenli enerji kabloları, genellikle toprak altında kullanılır. Konsantrik iletken koruma şalteri ve/veya roleye bağlanarak dışarıdan kabloya gelen darbelerin takip edilmesine imkan verir. İnsanların çok yoğun olarak bulunduğu yüksek katlı binalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar gibi yangına hassas yer ve mekanlarda kullanılır.

Kablo Yapısı

İletken	Mono veya Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 1 / Sınıf 2)
Yalıtım	XLPE
Damar Renkleri	HD 308 S2
Dolgu Kılıf	HFFR
Konsantrik İletken	Bakır Teller ve Bakır Bant
Dış Kılıf	HFFR
Referans Standartlar	TS IEC 60502-1, HD 604 S1

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	0.6/1 kV
Test Gerilimi	3.5 kV
Max. Çalışma Sıcaklığı	90 °C
Alev Geciktirme	IEC/EN 60332-3-24
Duman Yoğunluğu	IEC/EN 61034-1+2
Korozif Gaz Ölçümü	IEC/EN 60754-2
Halojen Asit Gaz Miktarı	IEC/EN 60754-1
Min. Bükülme Yarıçapı	Tek Damarlı: 15 x Kablo Çapı, Çok Damarlı: 12 x Kablo Çapı

12.11.2026 7:23

Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.
Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.