


## N2XY

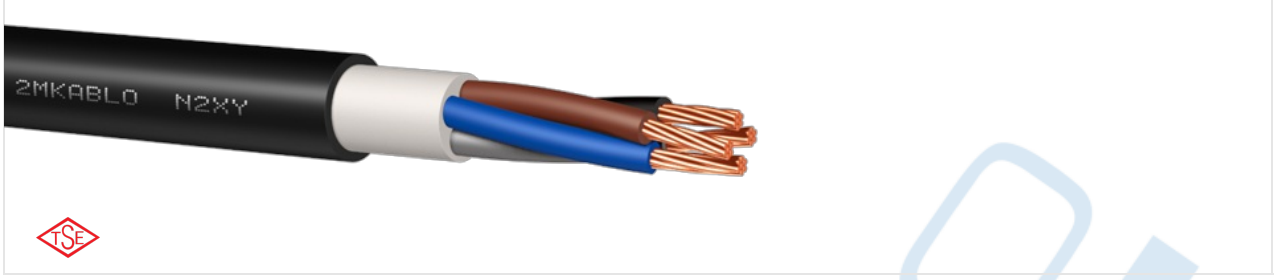

### Kullanım Alanları

0.6/1 kV XLPE izoleli, bir veya çok damarlı enerji kabloları mekanik zorlamaların fazla olmadığı iç-dış mekanlarda, toprak altında ve kablo kanalı içinde, daha fazla çalışma sıcaklığının gerekli olduğu yerlerde (90 °C) kullanılır. Ani ve kısa süreli çalışma sıcaklığı artışlarına dayanıklıdır.

### Kablo Yapısı

İletken	Mono veya Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 1 / Sınıf 2)
Yalıtım	XLPE
Damar Renkleri	HD 308 S2
Dolgu Kılıf	PVC
Dış Kılıf	PVC
Referans Standartlar	TS IEC 60502-1, DIN VDE 0276-603

### Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	0.6/1 kV
Test Gerilimi	3.5 kV
Max. Çalışma Sıcaklığı	90 °C
Alev Geciktirme	IEC/EN 60332-1-2
Min. Bükülme Yarıçapı	Tek Damarlı: 15 x Kablo Çapı, Çok Damarlı: 12 x Kablo Çapı

#### 18.01.2025 21:10

**Yasal Uyarı:** Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir. Bu katalogta yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için [info@2mkablo.com](mailto:info@2mkablo.com) üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.