


## RE-2Y(St)Y(ö)

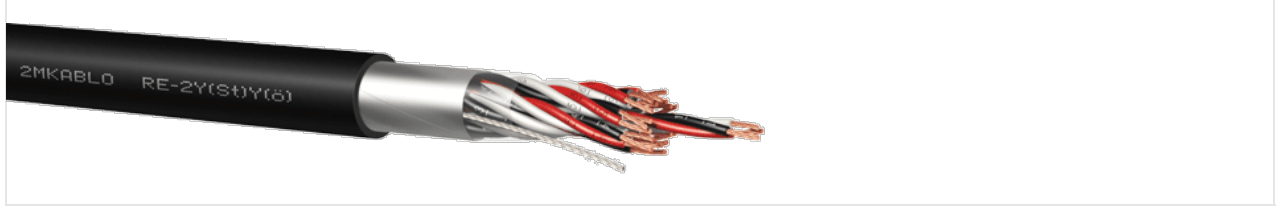

### Kullanım Alanları

Proses otomasyon uygulamalarında ölçüm ekipmanlarını izlemek için kullanılan bu kablolar aynı zamanda petrol arama, çimento, kâğıt, çelik, enerji üretimi, petrokimya tesisleri ve termik santrallerdeki güvenlik sistemlerinde iletişim ve enstrümantasyon uygulamalarında kullanılır.

### Kablo Yapısı

|                      |  |
|----------------------|--|
| İletken              | Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2)   |
| Yalıtım              | PE (EN 50290-2-23)   |
| Damar Renkleri       | Multicore: Beyaz üzeri numaralı Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Üçlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı |
| Ayrıcı               | PES Bant   |
| Genel Ekranlama      | Al-PES Bant (7x0.30mm Kalaylı Bakır Topraklama Teli ile)   |
| Dış Kılıf            | UV Dayanıklı, Alevi Geciktirici, Yağa ve Aliphatic Hidrokarbona Dayanıklı NBR/PVC, RAL 9005 - Siyah, RAL 5015 - Mavi (diğer renkler isteğe bağlı)      |
| Referans Standartlar | B5/EN 50288-7  |
| Büküm                | Damarlar / İkillemeler / üçlemeler / dörtlemeler katlar halinde bükülür  |

### Teknik Özellikler

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Çalışma Gerilimi                | 500 V*   |
| Test Gerilimi                   | Damar - Damar: 2000 V; Damar - Ekran: 1000 V   |
| İletken Direnci                 | 0.50 mm <sup>2</sup> - ≤36 Ω/km; 0.75 mm <sup>2</sup> - ≤24.5 Ω/km; 1.00 mm <sup>2</sup> - ≤18.1 Ω/km; 1.30 mm <sup>2</sup> - ≤14.2 Ω/km; 1.50 mm <sup>2</sup> - ≤12.1 Ω/km; 2.50 mm <sup>2</sup> - ≤7.41 Ω/km |
| İzolasyon Direnci               | >5000 M.Ωxkm   |
| Kapasite Dengesizliği (800Hz)   | ≤500 pF/500m   |
| Kapasite (800Hz)                | ≤85 nF/km (4 çifte kadar kapasite değerinde %20'lik bir artış olabilir)  |
| L/R Oranı                       | 0.50 mm <sup>2</sup> ..1.00 mm <sup>2</sup> - ≤25 µH/Ω; 1.30 mm <sup>2</sup> ..1.50 mm <sup>2</sup> - ≤40 µH/Ω; 2.50 mm <sup>2</sup> - ≤60 µH/Ω  |
| Çalışma Sıcaklığı               | Sabit: -40 °C.....+70 °C, Hareketli: -5 °C.....+50 °C  |
| Alev Geciktirme                 | IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24 (CAT C)  |
| Yağa Dayanıklılık               | IEC/EN 60811-404 ASTM No 2 yağı 90 °C 168 saat (7x24)  |
| Aliphatic Hidrokarbona Dayanımı | NF M 87-202  |
| Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit)   | 8 x Kablo Çapı   |

#### 02.06.2026 21:46

**Yasal Uyarı:** Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.

Bu katalogta yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için [info@2mkablo.com](mailto:info@2mkablo.com) üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.