


RE-Y(St)YSWAY(ö)

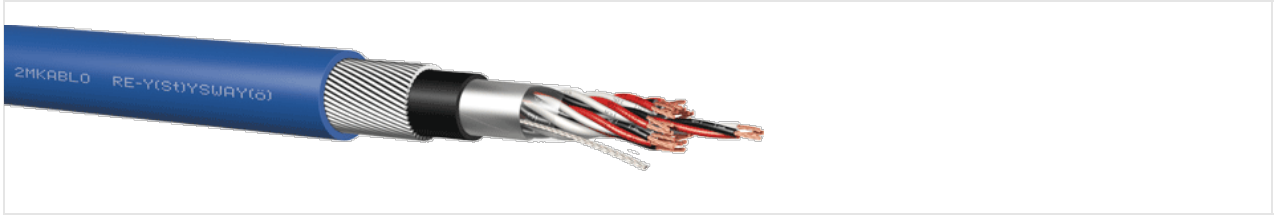

Kullanım Alanları

Proses otomasyon uygulamalarında ölçüm ekipmanlarını izlemek için kullanılan bu kablolar aynı zamanda petrol arama, çimento, kâğıt, çelik, enerji üretimi, petrokimya tesisleri ve termik santrallerdeki güvenlik sistemlerinde iletişim ve enstrümantasyon uygulamalarında kullanılır.

Kablo Yapısı

| | |
|----------------------|--|
| İletken | Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) |
| Yalıtım | PVC (EN 50290-2-21) |
| Damar Renkleri | Multicore: Beyaz üzeri numaralı Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Üçlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı |
| Büküm | Damarlar / İkillemeler / üçlemeler / dörtlemeler katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı | PES Bant |
| Genel Ekranlama | Al-PES Bant (7x0.30mm Kalaylı Bakır Topraklama Teli ile) |
| Ara Kılıf | PVC (EN 50290-2-22) |
| Zırlama | Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel (Min. Çap 0.90 mm ±0.02 mm) |
| Dış Kılıf | UV Dayanımlı, Alevi Geciktirici, Yağa ve Aliphatic Hidrokarbona Dayanımlı NBR/PVC, RAL 9005 - Siyah, RAL 5015 - Mavi (diğer renkler isteğe bağlı) |
| Referans Standartlar | BS/EN 50288-7 |

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------------|--|
| Çalışma Gerilimi | 500 V* |
| Test Gerilimi | Damar - Damar: 2000 V; Damar - Ekran: 1000 V |
| İletken Direnci | 0.50 mm ² - ≤36 Ω/km; 0.75 mm ² - ≤24.5 Ω/km; 1.00 mm ² - ≤18.1 Ω/km; 1.30 mm ² - ≤14.2 Ω/km; 1.50 mm ² - ≤12.1 Ω/km; 2.50 mm ² - ≤7.41 Ω/km |
| Kapasite Dengesizliği (800Hz) | ≤500 pF/500m |
| Kapasite (800Hz) | ≤170 nF/km (4 çifte kadar kapasite değerinde %20'lik bir artış olabilir) |
| L/R Oranı | 0.50 mm ² ..1.00 mm ² - ≤25 μH/Ω; 1.30 mm ² ..1.50 mm ² - ≤40 μH/Ω; 2.50 mm ² - ≤60 μH/Ω |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit: -40 °C.....+70 °C, Hareketli: -5 °C.....+50 °C |
| Alev Geciktirme | IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24 (CAT C) |
| Yağa Dayanımlılık | IEC/EN 60811-404 ASTM No 2 yağı 90 °C 168 saat (7x24) |
| Aliphatic Hidrokarbona Dayanımı | NF M 87-202 |
| Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) | 12 x Kablo Çapı |
| İzolasyon Direnci | >10 M.Ωxkm |

Kesitler

| Damar Sayısı / Kesit(mm ² /mm ²) | Kablo Çapı(mm)(±5%) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | ~Kablo Ağırlığı (kg/km) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1x2x0.5 | 10.2 | 14 | 235 |
| 2x2x0.5 | 13.0 | 24 | 344 |

| | | | |
|-----------|------|-----|------|
| 3x2x0.5 | 13.5 | 33 | 379 |
| 4x2x0.5 | 14.5 | 43 | 432 |
| 5x2x0.5 | 15.4 | 53 | 484 |
| 6x2x0.5 | 16.5 | 62 | 540 |
| 7x2x0.5 | 16.5 | 72 | 557 |
| 8x2x0.5 | 18.1 | 81 | 639 |
| 10x2x0.5 | 20.8 | 100 | 879 |
| 12x2x0.5 | 21.4 | 120 | 947 |
| 14x2x0.5 | 22.3 | 139 | 1022 |
| 16x2x0.5 | 23.3 | 158 | 1100 |
| 18x2x0.5 | 24.3 | 177 | 1188 |
| 20x2x0.5 | 25.6 | 196 | 1286 |
| 24x2x0.5 | 28.4 | 234 | 1625 |
| 30x2x0.5 | 29.9 | 292 | 1817 |
| 1x2x0.75 | 10.7 | 19 | 253 |
| 2x2x0.75 | 13.9 | 34 | 387 |
| 3x2x0.75 | 14.6 | 48 | 433 |
| 4x2x0.75 | 15.6 | 63 | 496 |
| 5x2x0.75 | 16.7 | 78 | 560 |
| 6x2x0.75 | 17.9 | 92 | 631 |
| 7x2x0.75 | 17.9 | 107 | 654 |
| 8x2x0.75 | 20.4 | 121 | 871 |
| 10x2x0.75 | 22.7 | 150 | 1029 |
| 12x2x0.75 | 23.3 | 179 | 1102 |
| 14x2x0.75 | 24.3 | 208 | 1202 |
| 16x2x0.75 | 25.5 | 238 | 1313 |
| 18x2x0.75 | 27.3 | 267 | 1554 |
| 20x2x0.75 | 28.5 | 296 | 1677 |
| 24x2x0.75 | 31.5 | 354 | 1985 |
| 30x2x0.75 | 34.0 | 441 | 2463 |
| 1x2x1 | 11.0 | 24 | 268 |
| 2x2x1 | 14.5 | 44 | 420 |
| 3x2x1 | 15.1 | 64 | 471 |
| 4x2x1 | 16.3 | 83 | 544 |
| 5x2x1 | 17.5 | 103 | 621 |
| 6x2x1 | 18.8 | 123 | 701 |
| 7x2x1 | 18.8 | 142 | 730 |
| 8x2x1 | 21.5 | 162 | 963 |
| 10x2x1 | 23.8 | 201 | 1140 |
| 12x2x1 | 24.4 | 241 | 1230 |
| 14x2x1 | 25.6 | 280 | 1351 |
| 16x2x1 | 27.4 | 319 | 1603 |
| 18x2x1 | 28.7 | 359 | 1746 |
| 20x2x1 | 30.1 | 398 | 1884 |
| 24x2x1 | 34.0 | 477 | 2468 |
| 30x2x1 | 35.7 | 594 | 2775 |

| | | | |
|----------|------|-----|------|
| 1x2x1.3 | 11.5 | 30 | 294 |
| 2x2x1.3 | 15.1 | 56 | 455 |
| 3x2x1.3 | 16.0 | 81 | 526 |
| 4x2x1.3 | 17.2 | 107 | 604 |
| 5x2x1.3 | 18.4 | 132 | 685 |
| 6x2x1.3 | 20.5 | 158 | 901 |
| 7x2x1.3 | 20.5 | 183 | 937 |
| 8x2x1.3 | 22.7 | 209 | 1085 |
| 10x2x1.3 | 25.3 | 260 | 1286 |
| 12x2x1.3 | 26.0 | 311 | 1391 |
| 14x2x1.3 | 27.7 | 362 | 1663 |
| 16x2x1.3 | 29.1 | 413 | 1819 |
| 18x2x1.3 | 30.4 | 464 | 1956 |
| 20x2x1.3 | 32.2 | 515 | 2176 |
| 24x2x1.3 | 36.1 | 617 | 2769 |
| 30x2x1.3 | 38.2 | 771 | 3144 |
| 1x2x1.5 | 11.8 | 33 | 308 |
| 2x2x1.5 | 15.6 | 62 | 481 |
| 3x2x1.5 | 16.4 | 91 | 547 |
| 4x2x1.5 | 17.7 | 120 | 640 |
| 5x2x1.5 | 19.0 | 148 | 725 |
| 6x2x1.5 | 21.2 | 177 | 963 |
| 7x2x1.5 | 21.2 | 206 | 1002 |
| 8x2x1.5 | 23.4 | 235 | 1140 |
| 10x2x1.5 | 26.0 | 292 | 1356 |
| 12x2x1.5 | 27.4 | 350 | 1612 |
| 14x2x1.5 | 28.7 | 407 | 1773 |
| 16x2x1.5 | 30.0 | 465 | 1917 |
| 18x2x1.5 | 31.7 | 522 | 2142 |
| 20x2x1.5 | 34.1 | 580 | 2560 |
| 24x2x1.5 | 37.3 | 695 | 2952 |
| 30x2x1.5 | 39.3 | 867 | 3330 |
| 1x2x2.5 | 13.1 | 51 | 372 |
| 2x2x2.5 | 17.8 | 97 | 608 |
| 3x2x2.5 | 18.8 | 144 | 705 |
| 4x2x2.5 | 21.2 | 190 | 961 |
| 5x2x2.5 | 22.7 | 236 | 1098 |
| 6x2x2.5 | 24.5 | 283 | 1253 |
| 7x2x2.5 | 24.5 | 329 | 1315 |
| 8x2x2.5 | 27.8 | 375 | 1640 |
| 10x2x2.5 | 31.0 | 468 | 1962 |
| 12x2x2.5 | 32.2 | 560 | 2187 |
| 14x2x2.5 | 34.6 | 653 | 2682 |
| 16x2x2.5 | 36.3 | 746 | 2913 |
| 18x2x2.5 | 38.2 | 838 | 3184 |
| 20x2x2.5 | 40.1 | 931 | 3451 |

| | | | |
|----------|------|------|------|
| 24x2x2.5 | 45.1 | 1116 | 4438 |
| 30x2x2.5 | 47.7 | 1394 | 5043 |

14.04.2026 15:55

Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliřtirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar dođrultusunda 2M Kablo tarafından deđiřiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diđer bilgileri her zaman haber vermeksizin deđiřtirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme deđildir. Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.