


FireKab LIH(St)CH FE180 PH120

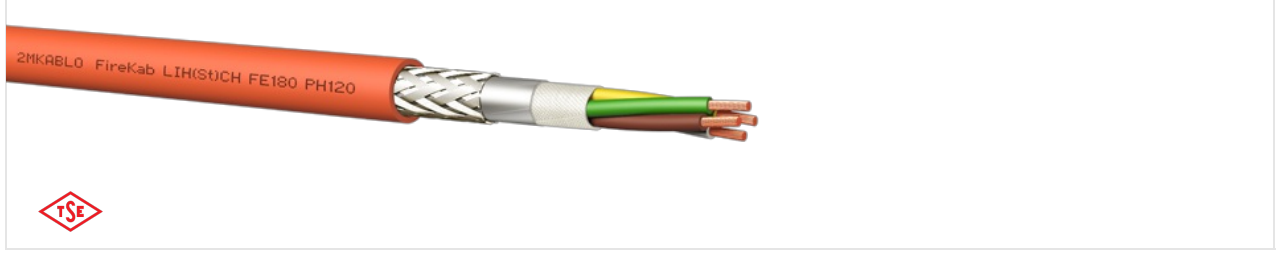

Kullanım Alanları

Bu kablolar insanların yoğun olarak bulunduğu veya değerli eşyaların olduğu akıllı veya yarı akıllı binalar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, alışveriş merkezleri, havaalanları, fabrikalar vs. yerlerde yangın alarm sistemleri, yangın sırasında çalışması gereken cihazların kontrolü/beslemesi, acil aydınlatma, takip ve tahliye için gerekli cihaz ve donanımların çalışması ve uyarı sistemleri gibi fonksiyonunu belirli bir süre sürdürmesi gereken sistemlerde kullanılırlar. Düşük duman yoğunluğuna sahip olan FireKab ürünleri; halojen içermeyip zehirli ve aşındırıcı gaz da yaymazlar.

Kablo Yapısı

| | |
|----------------------|--|
| İletken | Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 5, 0.34 mm ² : Sınıf 2) |
| Yalıtım | Yangına Dayanıklı Halojensiz Özel Malzeme (EN 50363-1, BS 7655 E12) |
| Damar Renkleri | DIN 47100 (4 damar renkleri, beyaz, sarı, kahve, yeşil, 5 damar üzeri, beyaz damar-siyah damar numaralı) |
| Büküm | Damarlar birlikte bükülür |
| Alev Bariyeri | Cam Elyaf Bant |
| 1. Ekran | Al-PES Bant |
| 2. Ekran | Kalaylı Bakır Tel Örgü |
| Dış Kılıf | HFFR (EN 50290-2-27), RAL 2004 - Turuncu (diğer renkler isteğe bağlı) |
| Referans Standartlar | TS 13734 |

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|---|
| Çalışma Gerilimi | 300 V / 500 V |
| Test Gerilimi | 2000 V |
| İletken Direnci | 0.50 mm ² - ≤39 Ω/km; 0.75 mm ² - ≤26 Ω/km; 1.00 mm ² - ≤19.5 Ω/km; 1.50 mm ² - ≤13.3 Ω/km; 2.50 mm ² - ≤7.98 Ω/km |
| İzolasyon Direnci | >200 M.Ωxkm |
| Alev Geciktirme | IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24 |
| Yangına Dayanıklılık | IEC 60331-21, EN 50200 PH120 |
| Duman Yoğunluğu | IEC/EN 61034-2 |
| Halojen Asit Gaz Miktarı | IEC/EN 60754-1 |
| Korozif Gaz Ölçümü | IEC/EN 60754-2 |
| Min. Bükülme Yarıçapı | Sabit: 7.5 x Kablo Çapı, Hareketli: 15 x Kablo Çapı |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit: -30 °C.....+70 °C, Hareketli: -5 °C.....+60 °C |

Kesitler

| Damar Sayısı / Kesit(mm ² /mm ²) | Kablo Çapı(mm)(±5%) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | ~Kablo Ağırlığı (kg/km) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 2x0.5 | 5.0 | 16 | 39 |
| 3x0.5 | 5.3 | 21 | 47 |
| 4x0.5 | 5.7 | 26 | 57 |

| | | | |
|---------|------|-----|-----|
| 5x0.5 | 6.3 | 31 | 72 |
| 7x0.5 | 6.9 | 42 | 88 |
| 10x0.5 | 8.9 | 58 | 128 |
| 2x0.75 | 5.6 | 21 | 49 |
| 3x0.75 | 5.9 | 28 | 60 |
| 4x0.75 | 6.4 | 36 | 73 |
| 5x0.75 | 7.1 | 44 | 93 |
| 7x0.75 | 7.8 | 58 | 114 |
| 10x0.75 | 10.0 | 81 | 165 |
| 2x1 | 6.0 | 26 | 57 |
| 3x1 | 6.2 | 35 | 70 |
| 4x1 | 6.8 | 46 | 87 |
| 5x1 | 7.5 | 56 | 110 |
| 7x1 | 8.3 | 74 | 136 |
| 10x1 | 10.7 | 104 | 197 |
| 2x1.5 | 7.0 | 36 | 78 |
| 3x1.5 | 7.4 | 51 | 98 |
| 4x1.5 | 8.2 | 65 | 124 |
| 5x1.5 | 9.0 | 79 | 157 |
| 7x1.5 | 9.9 | 106 | 195 |
| 10x1.5 | 12.8 | 150 | 285 |

19.06.2026 23:22

Yasal Uyarı: Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliřtirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doęrultusunda 2M Kablo tarafından deęiřiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve dięer bilgileri her zaman haber vermeksizin deęiřtirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme deęildir. Bu katalogta yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.