


LIHCY

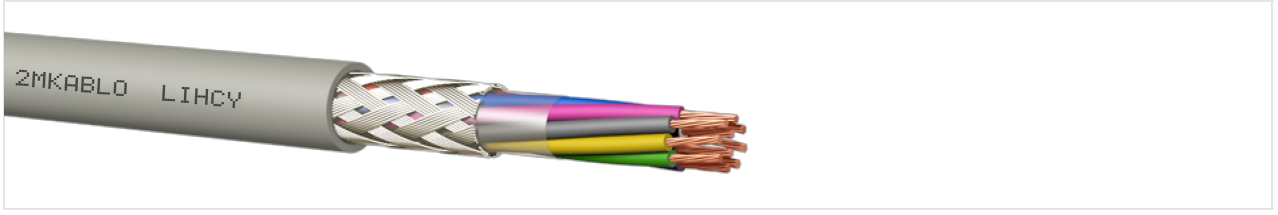

Kablo Yapısı

| | |
|----------------------|---|
| İletken | Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 5) |
| Yalıtım | HFFR (EN 50290-2-26) |
| Damar Renkleri | Müşteri talebine göre yapılabilir |
| Büküm | Damarlar birlikte bükülür |
| Ayırıcı | PES Bant |
| Ekran | Kalaylı Bakır Tel Örgü |
| Dış Kılıf | PVC (EN 50290-2-22, EN 50363-4-1), RAL 7001 - Gri |
| Referans Standartlar | VDE 0812 referans alınmıştır. |

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------------|---|
| Çalışma Gerilimi | 300 V / 500 V |
| Test Gerilimi | 2 kV |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit: -30 °C.....+70 °C, Hareketli: -5 °C.....+70 °C |
| Alev Geciktirme | IEC/EN 60332-1-2 |
| Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) | 10 x Kablo Çapı |

Kesitler

| Damar Sayısı / Kesit(mm/mm ²) | Kablo Çapı(mm)(±5%) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | ~Kablo Ağırlığı (kg/km) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 2X0.5 | 5.0 | 16 | 38 |
| 3X0.5 | 5.2 | 21 | 46 |
| 5X0.5 | 6.3 | 32 | 71 |
| 6X0.5 | 6.9 | 37 | 84 |
| 7X0.5 | 6.9 | 42 | 87 |
| 8X0.5 | 7.5 | 47 | 103 |
| 9X0.5 | 8.1 | 58 | 127 |
| 10X0.5 | 8.9 | 58 | 127 |
| 12X0.5 | 9.1 | 67 | 143 |
| 14X0.5 | 9.6 | 77 | 167 |
| 16X0.5 | 10.1 | 87 | 185 |
| 18X0.5 | 10.7 | 96 | 203 |
| 20X0.5 | 11.4 | 107 | 225 |
| 25X0.5 | 12.7 | 130 | 278 |
| 2X0.75 | 5.6 | 22 | 48 |
| 3X0.75 | 5.8 | 29 | 58 |

| | | | |
|---------|------|-----|-----|
| 4X0.75 | 6.4 | 36 | 72 |
| 5X0.75 | 7.0 | 64 | 92 |
| 6X0.75 | 7.7 | 52 | 108 |
| 7X0.75 | 7.7 | 58 | 113 |
| 8X0.75 | 8.4 | 66 | 134 |
| 9X0.75 | 9.1 | 74 | 151 |
| 10X0.75 | 10.0 | 82 | 165 |
| 12X0.75 | 10.4 | 96 | 190 |
| 14X0.75 | 10.9 | 110 | 218 |
| 16X0.75 | 11.5 | 124 | 246 |
| 16X0.75 | 11.5 | 124 | 246 |
| 16X0.75 | 11.5 | 124 | 246 |
| 18X0.75 | 12.3 | 138 | 273 |
| 18X0.75 | 12.3 | 138 | 273 |
| 20X0.75 | 12.9 | 152 | 298 |
| 25X0.75 | 14.4 | 188 | 367 |
| 2X1 | 5.8 | 27 | 54 |
| 3X1 | 6.2 | 36 | 68 |
| 4X1 | 6.8 | 46 | 86 |
| 5X1 | 7.5 | 56 | 110 |
| 6X1 | 8.2 | 66 | 129 |
| 7X1 | 8.2 | 74 | 135 |
| 8X1 | 8.9 | 84 | 160 |
| 9X1 | 9.7 | 94 | 184 |
| 10X1 | 10.6 | 105 | 197 |
| 12X1 | 10.9 | 123 | 223 |
| 14X1 | 11.5 | 141 | 261 |
| 16X1 | 12.3 | 160 | 298 |
| 18X1 | 12.9 | 179 | 323 |
| 20X1 | 13.7 | 197 | 357 |
| 25X1 | 15.3 | 244 | 441 |
| 2X1.5 | 7.0 | 37 | 77 |
| 3X1.5 | 7.3 | 51 | 95 |
| 4X1.5 | 8.1 | 65 | 123 |
| 5X1.5 | 9.0 | 80 | 158 |
| 6X1.5 | 9.8 | 95 | 185 |
| 8X1.5 | 10.7 | 122 | 231 |
| 9X1.5 | 11.6 | 137 | 259 |
| 10X1.5 | 12.8 | 152 | 285 |
| 12X1.5 | 13.3 | 179 | 330 |
| 14X1.5 | 13.9 | 206 | 381 |
| 16X1.5 | 14.7 | 233 | 429 |
| 18X1.5 | 15.6 | 295 | 525 |
| 20X1.5 | 16.6 | 295 | 525 |
| 25X1.5 | 18.5 | 364 | 647 |
| 2X2.5 | 8.1 | 56 | 108 |

| | | | |
|--------|------|-----|-----|
| 3X2.5 | 8.5 | 79 | 137 |
| 4X2.5 | 9.3 | 102 | 173 |
| 5X2.5 | 10.4 | 126 | 226 |
| 6X2.5 | 11.4 | 150 | 265 |
| 7X2.5 | 11.4 | 171 | 282 |
| 8X2.5 | 12.5 | 195 | 337 |
| 9X2.5 | 13.6 | 218 | 378 |
| 10X2.5 | 14.8 | 242 | 410 |
| 12X2.5 | 15.4 | 287 | 476 |
| 14X2.5 | 16.3 | 337 | 563 |
| 16X2.5 | 17.3 | 383 | 634 |
| 18X2.5 | 18.3 | 428 | 694 |
| 20X2.5 | 19.4 | 484 | 779 |

21.06.2026 11:37

Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliřtirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doęrultusunda 2M Kablo tarafından deęiřiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve dięer bilgileri her zaman haber vermeksizin deęiřtirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme deęildir. Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.