


## 2XSLCH-JB

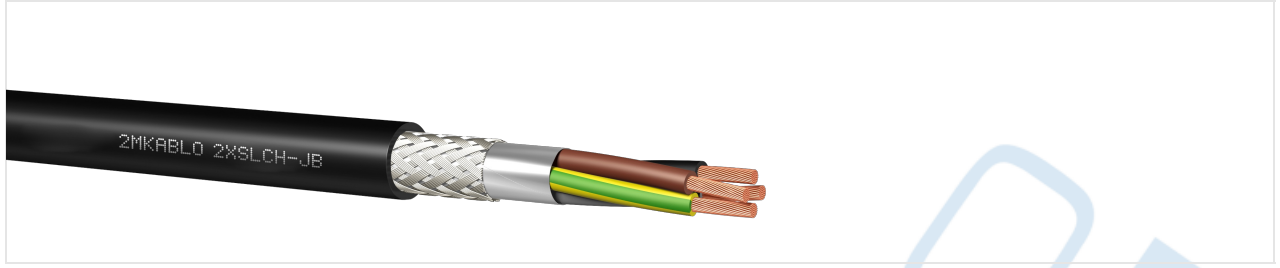

### Kullanım Alanları

Frekans dönüştürücüleri ile büyük motor sürücüleri arasında kontrol ve/veya güç amaçlı kullanılır ve ağır sanayide kuru, nemli veya ıslak ortamlarda kullanıma uygundur. HFFR tipleri yangın durumunda daha az yanıcıdır, çoğunlukla kendi kendini söndürür, düşük duman yoğunluğuna sahiptir ve yangın sırasında zehirli ve aşındırıcı gazlar yaymazlar.

### Kablo Yapısı

İletken	Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 5)
Yalıtım	XLPE (Çarpraz Bağlı Polietilen)
Damar Renkleri	HD 308 S2
Büküm	4 damar birlikte bükülür
Ayırıcı	Al-PES Bant
Ekran	Kalaylı Bakır Tel Örgü
Dış Kılıf	Halojensiz Alevi Geciktirici Malzeme (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC), RAL 9005 - Siyah
Referans Standartlar	Kısmi olarak IEC 60502-1

### Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	0.6/1 kV
Test Gerilimi	3.5 kV
Sıcaklık Aralığı	Çalışma: -30°C...+90°C, Kurulum: -10°C...+90°C
Duman Yoğunluğu	IEC 61034-1/2
Korozif Gaz Ölçümü	IEC 60754-1/2
Min. Bükülme Yarıçapı	10 x Kablo Çapı
Alev Geciktirme	IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24
İletken Direnci	IEC/EN 60228

### Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup> )	Kablo Çapı(mm)(±5%)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	~Kablo Ağırlığı (kg/km)
4x1.5	11,3	63	169
4x2.5	12,3	97	216
4x4	13,7	148	286
4x4	13,7	148	286
4x6	15,1	217	373
4x6	15,1	217	373
4x10	17,3	361	545
4x10	17,3	361	545
4x16	19,8	561	778

4x16	19,8	561	778
4x25	24,1	868	1158
4x25	24,1	868	1158
4x35	26,3	1219	1542
4x35	26,3	1219	1542
4x50	30,3	1728	2132
4x50	30,3	1728	2132
4x70	35,4	2436	2945
4x70	35,4	2436	2945
4x95	41,1	3166	3826
4x95	41,1	3166	3826
4x120	45,3	4228	4974
4x120	45,3	4228	4974
4x150	52,1	5226	6162
4x150	52,1	5226	6162
4x185	56,4	6595	7710
4x185	56,4	6595	7710
4x240	68,1	8299	9755
4x240	68,1	8299	9755

**14.08.2024 19:47**

**Yasal Uyarı:** Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliřtirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar dođrultusunda 2M Kablo tarafından deđiřiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diđer bilgileri her zaman haber vermeksizin deđiřtirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme deđildir. Bu katalogta yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için [info@2mkablo.com](mailto:info@2mkablo.com) üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.