
STYLE 1095

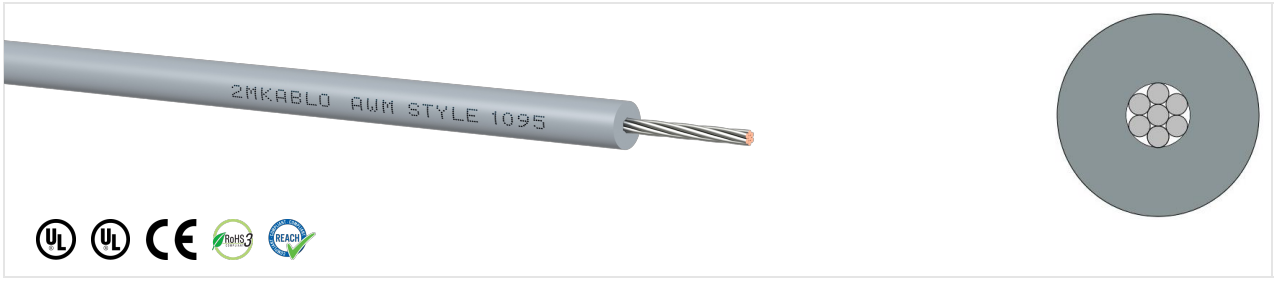

Kullanım Alanları

These PVC single core cables are used in industrial applications for signal transmission. These can be easily used with their flexible construction in narrow applications like electronic control systems of computer or audio systems or communication sector, electronic circuits, measurement devices, machine design, office equipment, etc. These cores are rated 80C and 300VAC and designed for indoor applications.

Kablo Yapısı

İletken	Stranded Annealed Tinned Copper (ASTM B-33)
Yalıtım	PVC (80°C) UL 1581
Damar Renkleri	Can be manufactured according to the customer's request
Referans Standartlar	UL Style 1095, UL Style 2464, UL 758

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	300 V
Test Gerilimi	2 kV
İletken Direnci	UL 1581 - Section 220
Max. Çalışma Sıcaklığı	Fixed: -30°C ... +80°C / Flexible: -5°C ... +50°C
Alev Geciktirme	FT2 Horizontal Flame Test (UL 2556), VW-1 Flame Test (UL 2556), IEC/EN 60332-1
İletken Korozyonu	UL 2556
Deformation Resistance	UL 2556
Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit)	8 x Kablo Çapı

11.11.2026 16:45

Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.
Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.