
STYLE 2464 (LIYCY)

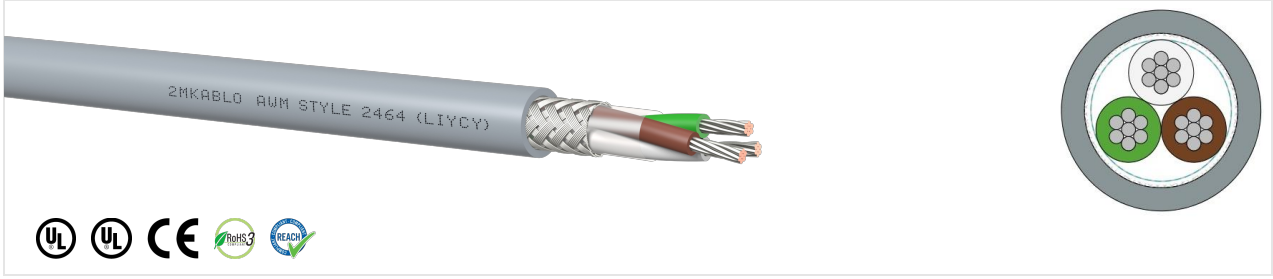

Kullanım Alanları

Multiple-conductor cable using non-integral jacket. These double screened cables are used as signal transmission cables in industrial applications. These can be easily used with their flexible construction in narrow applications like electronic control systems of computer or audio systems or the communication sector, electronic circuits, measurement devices, machine design, office equipment, etc. These used for indoor applications. Screening protects the cable from the outer electrical effects

Kablo Yapısı

İletken	Stranded Annealed Tinned Copper (ASTM B-33)
Yalıtım	PVC (80°C) UL 1581
Damar Renkleri	Can be manufactured according to the customer's request
İzole Edilmiş İletkenler	AWG16 & AWG22 Style 1095
Büküm	Damarlar birlikte bükülür
Ayırıcı	PES Bant
Genel Ekranlama	Kalaylı Bakır Tellerden Örgü
Dış Kılıf	PVC Jacket (UL 1581 Class 80°C). The thickness of the overall jacket is in accordance with the UL 758.
Referans Standartlar	UL Style 1095, UL Style 2464, UL 758

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	300 V
Test Gerilimi	2 kV
İletken Direnci	UL 1581 - Section 220
Max. Çalışma Sıcaklığı	Fixed: -30°C ... +80°C / Flexible: -5°C ... +50°C
Alev Geciktirme	FT2 Horizontal Flame Test (UL 2556), VW-1 Flame Test (UL 2556), IEC/EN 60332-1
İletken Korozyonu	UL 2556
Deformation Resistance	UL 2556
Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit)	8 x Kablo Çapı

Kesitler

Damar Sayısı / Kesit (AWG)	Kablo Çapı(mm)(±5%)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	~Kablo Ağırlığı (kg/km)
2x1x22	4.8	6	34
3x1x22	5.0	10	40
4x1x22	5.4	13	47
5x1x22	5.7	16	54
6x1x22	6.1	19	61
7x1x22	6.1	22	66

10x1x22	7.5	32	88
12x1x22	7.7	38	100
2x1x20	5.6	10	45
3x1x20	5.9	15	54
4x1x20	6.4	20	66
5x1x20	6.8	26	76
6x1x20	7.4	31	88
7x1x20	7.4	36	96
10x1x20	9.1	51	130
12x1x20	9.4	61	148
2x1x18	6.0	15	53
3x1x18	6.3	23	66
4x1x18	6.9	30	80
5x1x18	7.4	38	93
6x1x18	8.0	45	108
7x1x18	8.0	53	119
10x1x18	10.1	76	167
12x1x18	10.6	91	198
2x1x16	6.6	23	66
3x1x16	7.0	34	83
4x1x16	7.6	45	103
5x1x16	8.2	57	121
6x1x16	8.9	68	141
7x1x16	8.9	79	156
10x1x16	11.5	114	228
12x1x16	12.0	136	264

22.11.2026 17:10

Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.
Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.