


FireKab JE-H(St) HSWBH...Bd FE180 PH120

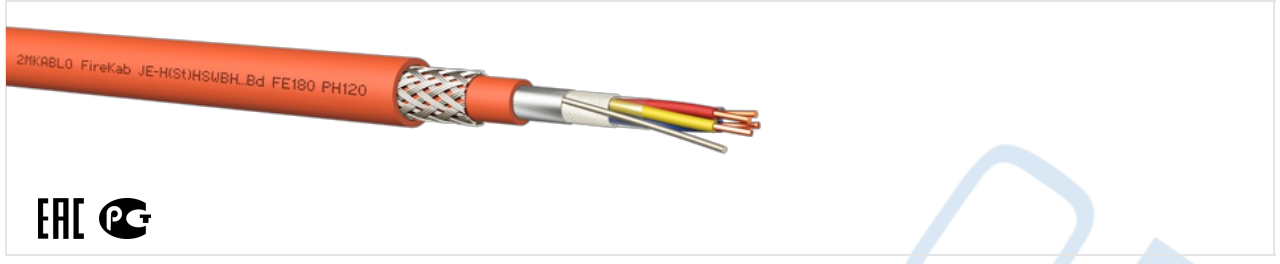

Kullanım Alanları

Bu kablolar insanların yoğun olarak bulunduğu veya değerli eşyaların olduğu akıllı veya yarı akıllı binalar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, alışveriş merkezleri, havaalanları, fabrikalar vs. yerlerde yangın alarm sistemleri, yangın sırasında çalışması gereken cihazların kontrolü/beslemesi, acil aydınlatma, takip ve tahliye için gerekli cihaz ve donanımların çalışması ve uyarı sistemleri gibi fonksiyonunu belirli bir süre sürdürmesi gereken sistemlerde kullanılırlar. Düşük duman yoğunluğuna sahip olan FireKab ürünleri; halojen içermeyip zehirli ve aşındırıcı gaz da yaymazlar.

Kablo Yapısı

İletken	Tavlı Mono Bakır (IEC/EN 60228)
1. Alev Bariyeri	Mika Bant
Yalıtım	Yangına Dayanıklı Çarpaz Bağlı HFFR(EN 50363-5 EI5)
Damar Renkleri	Mavi/Kırmızı, Gri/Sarı, Yeşil/Kahve, Beyaz/Siyah - VDE 0815
Büküm	4 çift bir grup, her grup numaralı veya renkli polyester ile ayrılır ve gruplar bir arada bükülür (2 çift yıldız dörtlü yapıdadır.)
Ayırıcı	PES Bant
2. Alev Bariyeri	Cam Elyaf Bant
Toprak Teli	0.80 mm Tek Tel Kalaylı Bakır
Ekran	Al-PES Bant
Ara Kılıf	HFFR, (EN 50290-2-27, VDE 0207 HM2)
Zırhlama	Galvanizli Çelik Tel Örgü (%70 Kapama Oranı)
Dış Kılıf	HFFR (EN 50290-2-27), RAL 3000 - Kırmızı veya RAL 2004 - Turuncu

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	300 V
Test Gerilimi	Damar - Damar 500 V; Damar - Ekran 2000 V
İletken Direnci	0.80mm - $\leq 36.6 \Omega/\text{km}$; 1.00 mm ² - $\leq 18 \Omega/\text{km}$; 1.50 mm ² - $\leq 12.1 \Omega/\text{km}$
İzolasyon Direnci	>500 M. Ω xkm
Kapasite Dengesizliği (800Hz)	$\leq 200 \text{ pF}/100\text{m}$
Kapasite (800Hz)	$\leq 120 \text{ nF}/\text{km}$
Çalışma Sıcaklığı	Sabit: -30 °C.....+90 °C, Hareketli: -5 °C.....+60 °C
Alev Geciktirme	IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24
Yangına Dayanıklılık	IEC 60331-21, EN 50200 PH120
Duman Yoğunluğu	IEC/EN 61034-2
Halojen Asit Gaz Miktarı	IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Ölçümü	IEC/EN 60754-2
Min. Bükülme Yarıçapı	Sabit: 10 x Kablo Çapı, Hareketli: 15 x Kablo Çapı

23.10.2019 20:45

Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliřtirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar dođrultusunda 2M Kablo tarafından deđiřiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diđer bilgileri her zaman haber vermeksizin deđiřtirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme deđildir. Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.