


## M2XCH EMC

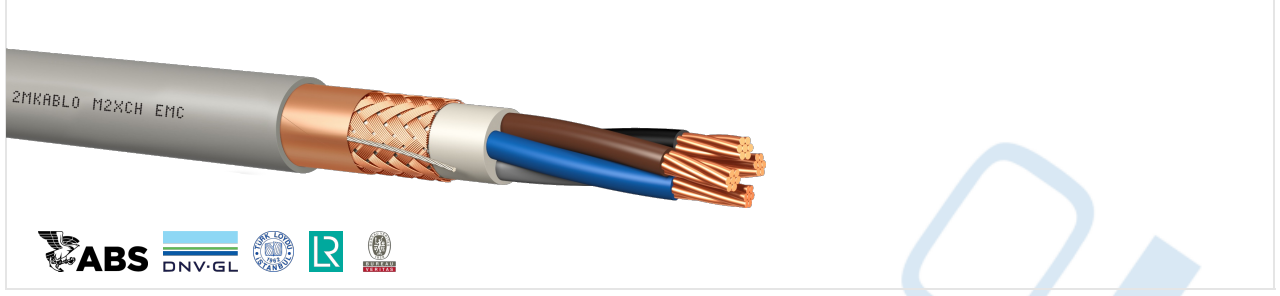

### Kullanım Alanları

Gemi ve yüzen tüm araçlarda sabit tesisat kablosu olarak kullanılır. Ekranlama katmanı harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma tabakası oluşturur. Halojeniz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar.

### Kablo Yapısı

İletken	Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır olabilir)
Yalıtım	XLPE (IEC 60092-360)
Damar Renkleri	HD 308 S2 ye uygun (# Damar $\geq 5$ => Beyaz numaralı)
Büküm	Damarlar birlikte bükülür
Ara Kılıf / Ayrııcı	PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)
Genel Ekranlama	Elektrolitik Bakır Tellerden Örgü Ekran (%90 Kapama Oranı) ve Bakır Folyo ile Toprak teli ile beraber
Dış Kılıf	HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 9005 - Siyah veya RAL 7001 - Gri
Referans Standartlar	IEC 60092-353

### Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	0.6/1 (1.2) kV
Test Gerilimi	3.5 kV (a.c.) 8.4 kV (d.c)
İletken Direnci	IEC/EN 60228
İzolasyon Direnci	$>5000 \text{ M.}\Omega\text{km}$
Sıcaklık Aralığı	-40 °C.....+90 °C
Alev Geciktirme	IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
Duman Yoğunluğu	IEC/EN 61034-1+2
Halojen Asit Gaz Miktarı	IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Ölçümü	IEC/EN 60754-2
Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit)	8 x Kablo Çapı

### Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm <sup>2</sup> )	Kablo Çapı(mm)(±5%)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	~Kablo Ağırlığı (kg/km)
1x1	5.9	35	50
1x1	5,9	35	50
2x1	8.8	60	120
2x1	8,8	60	120
3x1	9.3	72	100
3x1	9,3	72	100

4x1	10.0	86	120
4x1	10,0	86	120
5x1	10.8	100	185
5x1	10,8	100	185
7x1	11.8	124	176
7x1	11,8	124	176
12x1	15.5	227	281
12x1	15,5	227	281
16x1	17.1	278	475
16x1	17,1	278	475
19x1	18.0	314	407
19x1	18,0	314	407
24x1	21.0	385	511
24x1	21,0	385	511
27x1	21.4	418	559
27x1	21,4	418	559
37x1	23.9	535	734
37x1	23,9	535	734
1x1.5	6.2	42	57
1x1.5	6,2	42	57
2x1.5	9.4	73	140
2x1.5	9,4	73	140
3x1.5	9.9	90	120
3x1.5	9,9	90	120
4x1.5	10.7	106	145
4x1.5	10,7	106	145
5x1.5	11.7	126	223
5x1.5	11,7	126	223
7x1.5	12.6	161	219
7x1.5	12,6	161	219
12x1.5	16.8	291	356
12x1.5	16,8	291	356
16x1.5	18.5	361	585
16x1.5	18,5	361	585
19x1.5	19.5	411	522
19x1.5	19,5	411	522
24x1.5	22.7	507	656
24x1.5	22,7	507	656
27x1.5	23.3	554	721
27x1.5	23,3	554	721
37x1.5	26.0	718	952
37x1.5	26,0	718	952
1x2.5	6.6	54	70
1x2.5	6,6	54	70
2x2.5	10.3	95	173
2x2.5	10,3	95	173

3x2.5	10.9	121	158
3x2.5	10,9	121	158
4x2.5	11.9	151	195
4x2.5	11,9	151	195
5x2.5	12.8	178	290
5x2.5	12,8	178	290
7x2.5	14.4	262	305
7x2.5	14,4	262	305
12x2.5	18.7	410	494
12x2.5	18,7	410	494
16x2.5	20.7	518	783
16x2.5	20,7	518	783
19x2.5	21.8	596	734
19x2.5	21,8	596	734
24x2.5	25.4	739	925
24x2.5	25,4	739	925
27x2.5	26.0	813	1020
27x2.5	26,0	813	1020
37x2.5	29.2	1068	1358
37x2.5	29,2	1068	1358
1x4	7.1	70	88
1x4	7,1	70	88
2x4	11.3	128	221
2x4	11,3	128	221
3x4	12.1	169	212
3x4	12,1	169	212
4x4	13.2	209	264
4x4	13,2	209	264
1x6	7.8	91	113
1x6	7,8	91	113
2x6	12.6	173	285
2x6	12,6	173	285
3x6	13.4	231	283
3x6	13,4	231	283
4x6	15.1	327	362
4x6	15,1	327	362
1x10	8.6	134	158
1x10	8,6	134	158
2x10	14.6	289	433
2x10	14,6	289	433
3x10	15.6	390	423
3x10	15,6	390	423
4x10	17.1	494	542
4x10	17,1	494	542
1x16	9.5	192	221
1x16	9,5	192	221

2x16	18.6	422	622
2x16	18,6	422	622
3x16	19.7	578	804
3x16	19,7	578	804
4x16	21.4	738	1003
4x16	21,4	738	1003
1x25	11.3	287	330
1x25	11,3	287	330
2x25	22.2	622	907
2x25	22,2	622	907
3x25	23.6	865	1212
3x25	23,6	865	1212
4x25	25.8	1116	1522
4x25	25,8	1116	1522
1x35	12.4	381	431
1x35	12,4	381	431
2x35	24.4	815	1153
2x35	24,4	815	1153
3x35	26.0	1148	1571
3x35	26,0	1148	1571
4x35	28.5	1487	1984
4x35	28,5	1487	1984
1x50	14.3	527	562
1x50	14,3	527	562
2x50	27.2	1047	1465
2x50	27,2	1047	1465
3x50	29.1	1488	2030
3x50	29,1	1488	2030
4x50	31.9	1936	2572
4x50	31,9	1936	2572
1x70	17.1	757	810
1x70	17,1	757	810
2x70	33.0	1512	2103
2x70	33,0	1512	2103
3x70	36.1	2265	3018
3x70	36,1	2265	3018
4x70	39.7	2920	3825
4x70	39,7	2920	3825
1x95	18.1	978	1038
1x95	18,1	978	1038
2x95	35.4	1963	2633
2x95	35,4	1963	2633
3x95	38.2	2918	3781
3x95	38,2	2918	3781
4x95	42.1	3808	4825
4x95	42,1	3808	4825

1x120	20.2	1362	1442
1x120	20,2	1362	1442
3x120	42.7	4064	5168
3x120	42,7	4064	5168
4x120	47.4	5329	6684
4x120	47,4	5329	6684
1x150	22.0	1538	1644
1x150	22,0	1538	1644
3x150	47.0	4595	6007
3x150	47,0	4595	6007
4x150	51.9	6024	7687
4x150	51,9	6024	7687
1x185	24.5	1826	1965
1x185	24,5	1826	1965
3x185	52.3	5456	7237
3x185	52,3	5456	7237
1x240	28.8	2371	2561
1x240	28,8	2371	2561
3x240	62.0	7094	9642
3x240	62,0	7094	9642
1x300	29.9	3260	3477
1x300	29,9	3260	3477

#### 05.02.2025 13:50

**Yasal Uyarı:** Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliřtirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doęrultusunda 2M Kablo tarafından deęiřiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve dięer bilgileri her zaman haber vermeksizin deęiřtirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme deęildir. Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.