


## 2XSLCY-JB

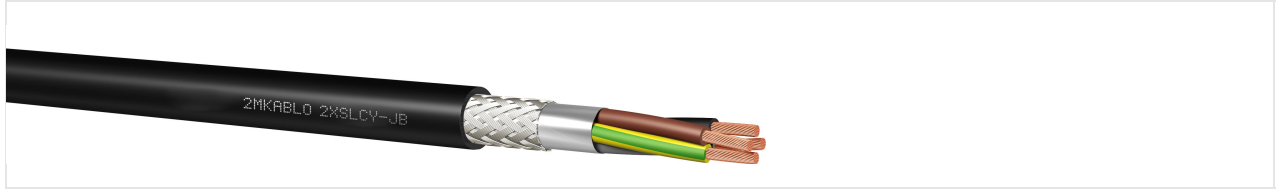

### Kullanım Alanları

Frekans dönüştürücüleri ile büyük motor sürücüleri arasında kontrol ve/veya güç amaçlı kullanılır ve ağır sanayide kuru, nemli veya ıslak ortamlarda kullanıma uygundur.

### Kablo Yapısı

İletken	Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 5)
Yalıtım	XLPE (Çarpaz Bağlı Polietilen)
Damar Renkleri	HD 308 S2
Büküm	4 damar birlikte bükülür
Ayırıcı	Al-PES Bant
Ekran	Kalaylı Bakır Tel Örgü
Dış Kılıf	PVC (Polivinil Klorür), RAL 9005 - Siyah (İsteğe bağlı olarak şeffaf dış kılıf mevcuttur)
Referans Standartlar	Kısmi olarak IEC 60502-1

### Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	0.6/1 kV
Test Gerilimi	3 kV
Sıcaklık Aralığı	Çalışma: -30°C...+70°C, Kurulum: -5°C...+70°C
Min. Bükülme Yarıçapı	10 x Kablo Çapı
Alev Geciktirme	IEC 60332-1-2
İletken Direnci	IEC/EN 60228

#### 11.07.2026 3:57

**Yasal Uyarı:** Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.

Bu katalogta yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için [info@2mkablo.com](mailto:info@2mkablo.com) üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.